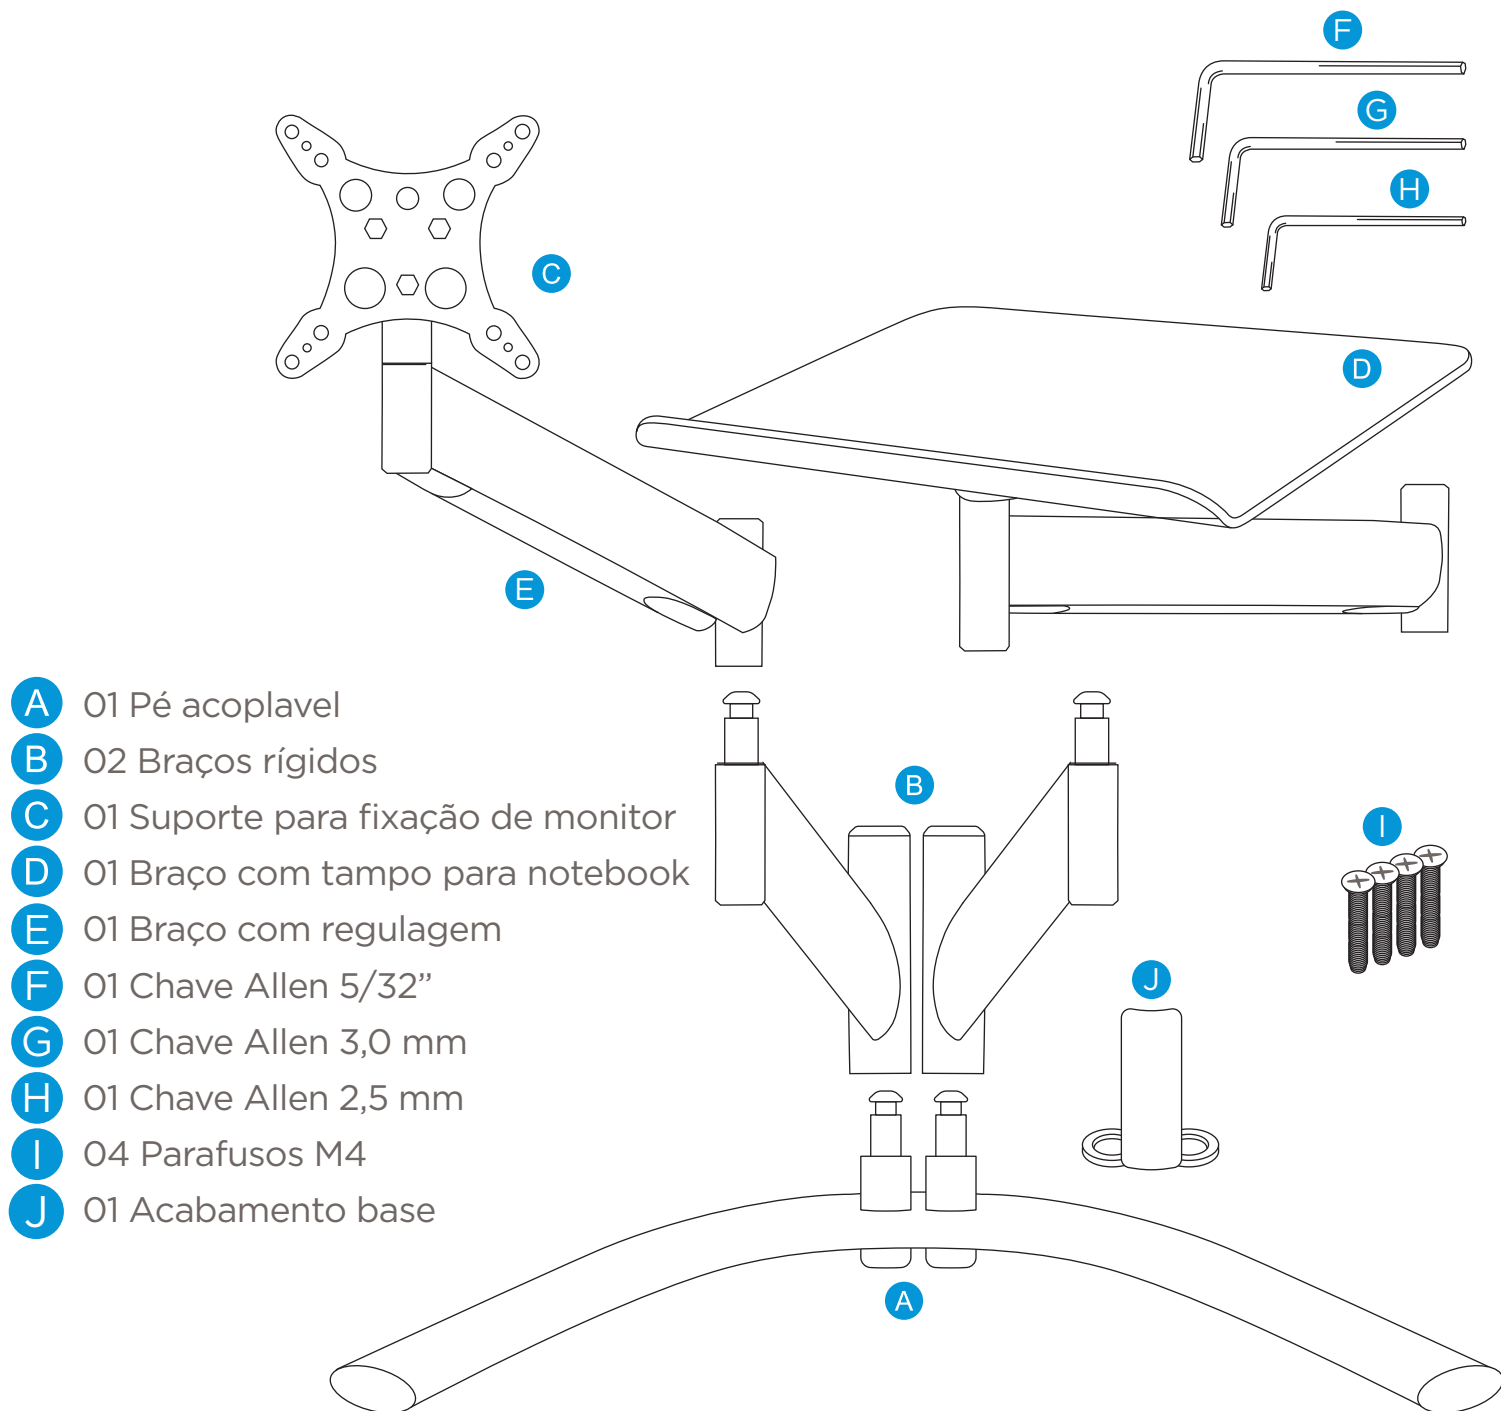


clipwayN1base

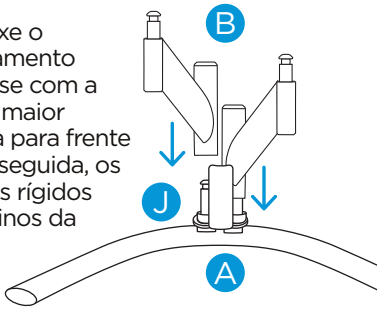
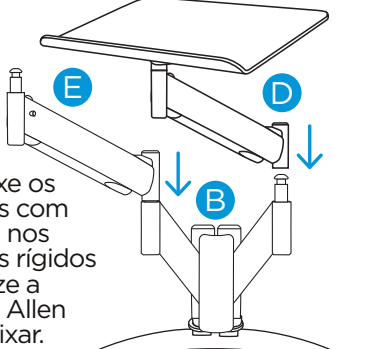





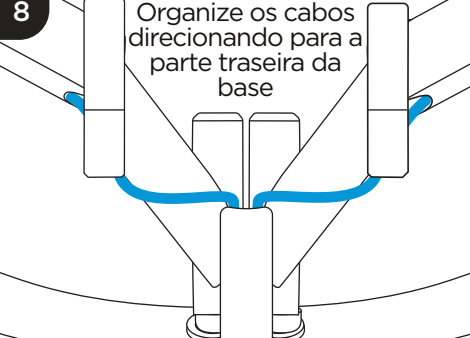



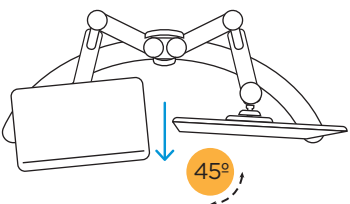
Suporte articulado com regulagem contínua
para monitor e notebook

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:



- A** 01 Pé acoplável
- B** 02 Braços rígidos
- C** 01 Suporte para fixação de monitor
- D** 01 Braço com tampo para notebook
- E** 01 Braço com regulagem
- F** 01 Chave Allen 5/32"
- G** 01 Chave Allen 3,0 mm
- H** 01 Chave Allen 2,5 mm
- I** 04 Parafusos M4
- J** 01 Acabamento base

ClipwayN1base | MANUAL DE MONTAGEM

<p>1</p> <p>Encaixe o acabamento da base com a parte maior virada para frente e em seguida, os braços rígidos nos pinos da base.</p> 	<p>2</p> <p>Encaixe os braços com molas nos braços rígidos e utilize a chave Allen para fixar.</p> 	<p>3</p> <p>Parafuse o suporte vesa atrás do seu monitor. Os espaços no suporte correspondem as furações vesa 75 e 100mm.</p> 
<p>4</p> <p>Encaixe o suporte já parafusado em seu monitor na base fixada na mesa. Utilize a chave Allen para fixar o suporte no braço.</p> 	<p>5</p> <p>Retire a parte inferior da carenagem e o acabamento do braço articulado, para organizar os cabos do seu monitor.</p> 	<p>6</p> <p>Para ajustar a tensão das articulações, utilize a chave Allen nos parafusos dos braços.</p> 
<p>7</p> <p>Movimente o suporte para baixo ou para cima para posicioná-lo no ângulo desejado. Gire o suporte para posicionar o monitor e o tampo para notebook da maneira desejada.</p> 	<p>8</p> <p>Organize os cabos direcionando para a parte traseira da base</p> 	<p>9 SE NECESSÁRIO</p> <p>Se necessário, utilize uma chave Allen para apertar ou soltar os 3 parafusos igualmente, ajustando a tensão afim de facilitar a movimentação do monitor e do tampo, garantindo sua estabilidade.</p> 
<p>10 SE NECESSÁRIO</p> <p>Utilize o manipulador para ajustar a tensão da regulagem de altura</p> 	<p>11 SE NECESSÁRIO</p> <p>Usando a chave allen, ajuste os 3 parafusos de acordo com a imagem para ajustar a tensão do tampo.</p> 	<p>! IMPORTANTE</p>  <p>Para a segurança do equipamento, sempre deixe seu monitor paralelo com o pé, ou até no máximo 45° de rotação.</p>

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Metal Pintado:

Retirar o pó com flanela seca ou pano macio, diariamente, pois o acúmulo de poeira estimula o aparecimento de ferrugem. Não utilizar esponjas ou objetos ásperos, produtos químicos com solventes e álcool.

Cuidados:

Evitar luz direta do sol, produto para uso interno.