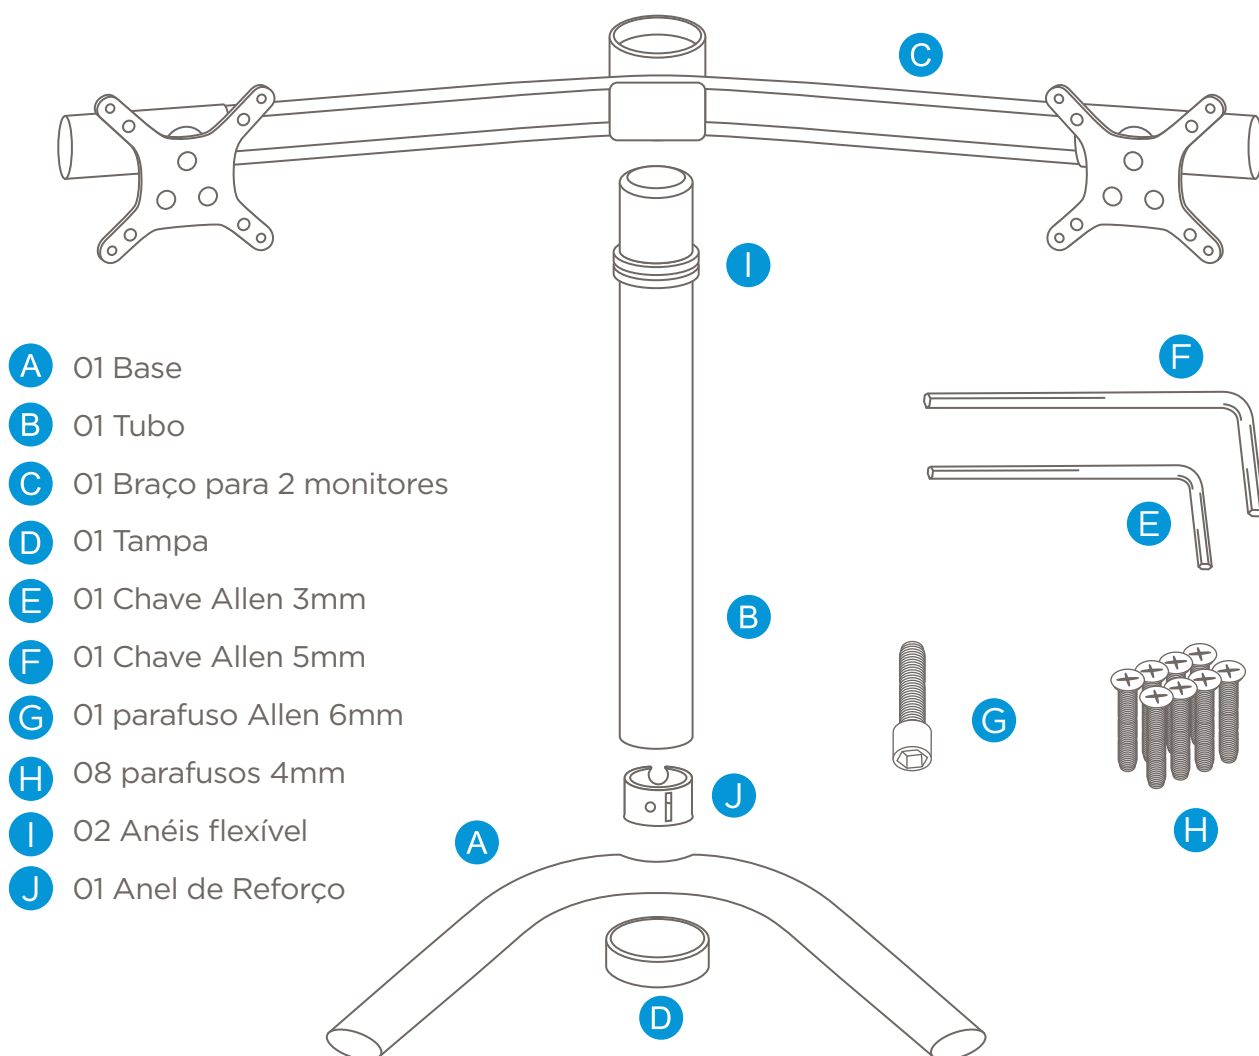


Clipway2

Suporte de mesa para 2 monitores




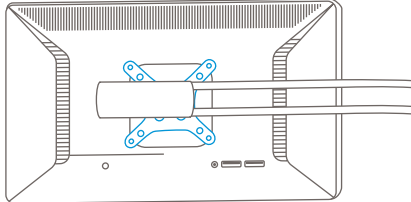

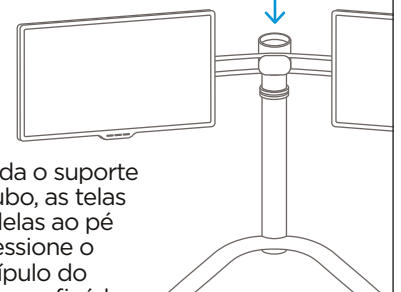
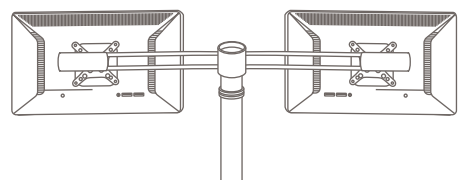

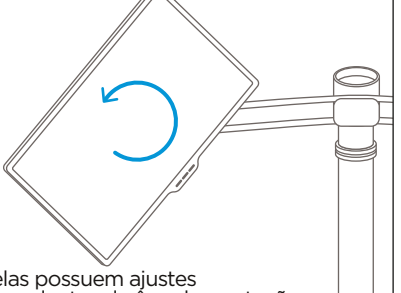


CONTEÚDO DA EMBALAGEM:



- A 01 Base
- B 01 Tubo
- C 01 Braço para 2 monitores
- D 01 Tampa
- E 01 Chave Allen 3mm
- F 01 Chave Allen 5mm
- G 01 parafuso Allen 6mm
- H 08 parafusos 4mm
- I 02 Anéis flexível
- J 01 Anel de Reforço

Clipway2

MANUAL DE MONTAGEM

<p>1</p>  <p>Desconecte todos os cabos dos monitores.</p>	<p>2</p>  <p>Encaixe no tubo o anel de reforço, cuidando o alinhamento dos furos. Após coloque a base, fixando bem o parafuso Allen M6.</p>	<p>3</p>  <p>Passar os cabos pela abertura lateral do tubo e passá-los para a abertura inferior, onde é utilizado para fixar a base ao tubo. Termine anexando a tampa na parte inferior do tubo.</p>
<p>4</p>  <p>Coloque os 2 monitores com a tela para baixo sobre uma superfície plana e firme. Após, coloque o braço sobre eles e fixe os suportes Vesa.</p>	<p>5</p>  <p>Mova os anéis flexíveis deixando-os na altura em que você deseja que seus monitores sejam instalados.</p>	<p>6</p>  <p>Prenda o suporte ao tubo, as telas paralelas ao pé e pressione o manípulo do anel para fixá-lo.</p>
<p>7</p>  <p>Ajuste a proximidade entre os monitores na distância desejada.</p>	<p>8</p>  <p>Mova a tela para cima, para baixo ou para os lados, posicionando no ângulo desejado. As telas têm ajustes independentes.</p>	<p>9</p>  <p>As telas possuem ajustes independentes de ângulo e rotação, podendo ser utilizado na vertical.</p>
<p>⊘ SITUAÇÕES PROIBIDAS</p>  <p>Para a segurança do seu equipamento, sempre deixe seus monitores paralelos com o pé do suporte.</p>	<p>⚠ IMPORTANTE</p>  <p>Se necessário, utilize uma chave Allen para apertar ou soltar os 3 parafusos igualmente, ajustando a tensão afim de facilitar a movimentação do monitor e garantir sua estabilidade.</p>	<p>LIMPEZA E MANUTENÇÃO</p> <p>Plástico: Lavar com água e sabão neutro utilizando um pano macio. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos, principalmente alvejantes, pois estes podem danificar a superfície do plástico.</p> <p>Metal Pintado: Retirar o pó com flanela seca ou pano macio, diariamente, pois o acúmulo de poeira estimula o aparecimento de ferrugem. Não utilizar esponjas ou objetos ásperos, produtos químicos com solventes e álcool.</p>

Saiba mais em nosso site: useoctoo.com.br